


76M ステンレス中圧カップリング

SS-600

76M は、中圧 ROシステム用に設計されている。SUS304(CF8)またはSUS316(CF8M)で製造されており、304または316のボルトとナットが付属している。

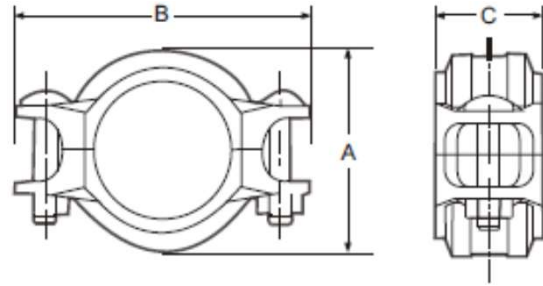

インチサイズ/DN:

3/4"~12" / DN20~DN300

定格使用圧力:

600 psi (4.1MPa)

*Sch 40S カットグループのみ



呼び径	パイプ外径	定格圧力	管間隙間	寸法			重量
				A	B	C	
ANSI in	in	psi	in	in	in	in	kgs
DN	mm	Mpa	mm	mm	mm	mm	lbs
3/4	1.059	600	0-0.06	1.890	3.189	1.654	0.30
20	26.90	4.13	0-1.6	48	81	42	0.66
33.0	1.260	600	0-0.06	2.165	3.504	1.654	0.31
25	32.00	4.13	0-0.16	55	89	42	0.68
1	1.327	600	0-0.06	2.165	3.504	1.654	0.32
25	33.70	4.13	0-1.6	55	89	42	0.70
38.0	1.496	600	0-0.06	2.323	3.819	1.693	0.34
32	38.00	4.13	0-0.16	59	97	43	0.75
1-1/4	1.669	600	0-0.06	2.520	3.898	1.693	0.44
32	42.40	4.13	0-1.6	64	99	43	0.97
1-1/2	1.900	600	0-0.06	2.795	4.291	1.732	0.57
40	48.30	4.13	0-0.16	71	109	44	1.25
57.0	2.244	600	0-0.06	3.150	4.764	1.732	0.62
50	57.00	4.13	0-1.6	80	121	44	1.36
2	2.375	600	0-0.06	3.268	4.764	1.732	0.65
50	60.30	4.13	0-0.16	83	121	44	1.43
2-1/2	2.875	600	0-0.06	3.740	5.118	1.772	0.80
65	73.00	4.13	0-1.6	95	130	45	1.76
76.1	3.000	600	0-0.06	3.937	5.315	1.772	0.84
65	76.10	4.13	0-0.16	100	135	45	1.85
3	3.500	600	0-0.06	4.409	6.102	1.772	1.05
80	88.90	4.13	0-1.6	112	155	45	2.31
108.0	4.250	600	0-0.13	5.315	7.323	1.890	1.46
100	108.00	4.13	0-3.2	135	186	48	3.21
4	4.500	600	0-0.13	5.709	7.283	1.890	1.52
100	114.30	4.13	0-3.2	145	185	48	3.34
133.4	5.250	600	0-0.13	6.339	7.913	2.047	1.56
125	133.40	4.13	0-3.2	161	201	52	3.43
139.7	5.500	600	0-0.13	6.693	8.543	2.047	1.67
125	139.70	4.13	0-3.2	170	217	52	3.67
5	5.563	600	0-0.13	6.693	8.661	2.047	1.83
125	141.30	4.13	0-3.2	170	220	52	4.03
159.0	6.250	600	0-0.13	7.598	9.606	2.047	2.16
150	159.00	4.13	0-3.2	193	244	52	4.75
6	6.625	600	0-0.13	7.953	10.512	2.047	2.53
150	168.30	4.13	0-3.2	202	267	52	5.57
8	8.625	600	0-0.13	10.394	12.559	2.362	4.59
200	219.10	4.13	0-3.2	264	319	60	10.10

材質仕様

本体:

ASTM A351或いはA743基準のSUS304(CF8)

ASTM A743基準のSUS316(CF8M)

ASTM A743基準のSUS316L(CF3M)

ASTM A890グレード4A基準の2205(CD3MN)

*2205(CD3MN): 2相ステンレス

ASTM A890グレード4A基準の2507(CE3MN)

*2507(CE3MN): スーパー2相ステンレス

ゴムガスケット

ガスケット形状: C型

材質: EPDM(エチレンプロピレンジンゴム)

使用温度: -50°C~150°C

適用流体: 冷水、温水、希酸、オイルフリー空気等の化学製品

不適用流体: 石油等の媒体

ボルト/ナット

ASTM F-593基準のSUS304(本体SUS304)

ASTM F-593基準のSUS316(本体SUS304以外)