


77C ステンレス高压カップリング

SS-1200

77Cは、主に海水淡水化ROシステム用に設計されている。SUS304(CF8)とSUS316(CF8M)以外強度、耐腐食性の高いSUS316L/2205/2507で製造されており、摩擦と耐圧の強い304または316のボルトとナットが付属している。

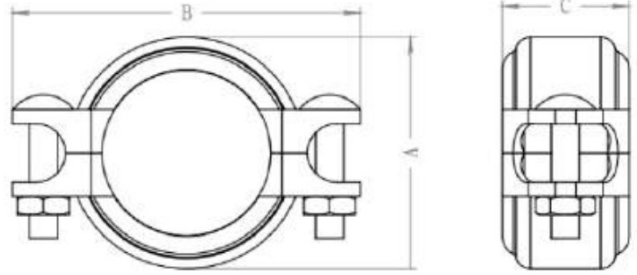

インチサイズ/DN:

3/4"~12" / DN20~DN300

定格使用圧力:

1200 psi (8.3MPa)

*Sch 40S カットグループのみ



| 呼び径 | パイプ外径 | 定格圧力 | 管間隙間 | 寸法 | | | 重量 |
|---------|--------|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | A | B | C | |
| ANSI in | in | psi | in | in | in | in | kgs |
| DN | mm | Mpa | mm | mm | mm | mm | lbs |
| 3/4 | 1.059 | 1200 | 0-0.06 | 1.890 | 3.071 | 1.732 | 0.58 |
| 20 | 26.90 | 8.27 | 0-1.6 | 48 | 78 | 44 | 1.28 |
| 33.0 | 1.260 | 1200 | 0-0.06 | 2.165 | 3.425 | 1.732 | 0.60 |
| 25 | 32.00 | 8.27 | 0-0.16 | 55 | 87 | 44 | 1.32 |
| 1 | 1.327 | 1200 | 0-0.06 | 2.165 | 3.425 | 1.732 | 0.62 |
| 25 | 33.70 | 8.27 | 0-1.6 | 55 | 87 | 44 | 1.36 |
| 38.0 | 1.496 | 1200 | 0-0.06 | 2.480 | 3.858 | 1.732 | 0.66 |
| 32 | 38.00 | 8.27 | 0-0.16 | 63 | 98 | 44 | 1.45 |
| 1-1/4 | 1.669 | 1200 | 0-0.06 | 2.480 | 3.858 | 1.732 | 0.76 |
| 32 | 42.40 | 8.27 | 0-1.6 | 63 | 98 | 44 | 1.67 |
| 1-1/2 | 1.900 | 1200 | 0-0.06 | 2.835 | 4.016 | 1.732 | 0.81 |
| 40 | 48.30 | 8.27 | 0-0.16 | 72 | 102 | 44 | 1.78 |
| 57.0 | 2.244 | 1200 | 0-0.06 | 3.346 | 4.764 | 1.732 | 1.16 |
| 50 | 57.00 | 8.27 | 0-1.6 | 85 | 121 | 44 | 2.55 |
| 2 | 2.375 | 1200 | 0-0.06 | 3.346 | 4.764 | 1.732 | 1.33 |
| 50 | 60.30 | 8.27 | 0-0.16 | 85 | 121 | 44 | 2.93 |
| 2-1/2 | 2.875 | 1200 | 0-0.06 | 3.858 | 5.354 | 1.772 | 1.53 |
| 65 | 73.00 | 8.27 | 0-1.6 | 98 | 136 | 45 | 3.37 |
| 76.1 | 3.000 | 1200 | 0-0.06 | 4.016 | 5.512 | 1.772 | 1.62 |
| 65 | 76.10 | 8.27 | 0-0.16 | 102 | 140 | 45 | 3.56 |
| 3 | 3.500 | 1200 | 0-0.06 | 4.528 | 6.457 | 1.772 | 2.00 |
| 80 | 88.90 | 8.27 | 0-1.6 | 115 | 164 | 45 | 4.40 |
| 108.0 | 4.250 | 1200 | 0-0.13 | 5.433 | 7.480 | 2.047 | 3.33 |
| 100 | 108.00 | 8.27 | 0-3.2 | 138 | 190 | 52 | 7.33 |
| 4 | 4.500 | 1200 | 0-0.13 | 5.906 | 8.110 | 2.047 | 3.35 |
| 100 | 114.30 | 8.27 | 0-3.2 | 150 | 206 | 52 | 7.37 |
| 133.4 | 5.250 | 1200 | 0-0.13 | 6.496 | 8.661 | 2.047 | 4.19 |
| 125 | 133.40 | 8.27 | 0-3.2 | 165 | 220 | 52 | 9.22 |
| 139.7 | 5.500 | 1200 | 0-0.13 | 6.929 | 8.976 | 2.047 | 5.00 |
| 125 | 139.70 | 8.27 | 0-3.2 | 176 | 228 | 52 | 11.00 |
| 5 | 5.563 | 1200 | 0-0.13 | 6.969 | 8.976 | 2.047 | 5.25 |
| 125 | 141.30 | 8.27 | 0-3.2 | 177 | 228 | 52 | 11.55 |
| 159.0 | 6.250 | 1200 | 0-0.13 | 7.756 | 10.236 | 2.047 | 6.48 |
| 150 | 159.00 | 8.27 | 0-3.2 | 197 | 260 | 52 | 14.26 |
| 6 | 6.625 | 1200 | 0-0.13 | 8.071 | 10.748 | 2.047 | 7.50 |
| 150 | 168.30 | 8.27 | 0-3.2 | 205 | 273 | 52 | 16.50 |
| 8 | 8.625 | 1200 | 0-0.13 | 11.063 | 9.606 | 2.520 | 11.26 |
| 200 | 219.10 | 8.27 | 0-3.2 | 281 | 244 | 64 | 24.77 |
| 10 | 10.750 | 1200 | 0-0.13 | 13.465 | 15.748 | 2.559 | 16.20 |
| 250 | 273.00 | 8.27 | 0-3.2 | 342 | 400 | 65 | 35.64 |
| 12 | 12.750 | 1200 | 0-0.13 | 15.709 | 18.819 | 2.559 | 18.00 |
| 300 | 323.90 | 8.27 | 0-3.2 | 399 | 478 | 65 | 39.60 |

材質仕様

本体:

ASTM A351或いはA743基準のSUS304(CF8)

ASTM A743基準のSUS316(CF8M)

ASTM A743基準のSUS316L(CF3M)

ASTM A890グレード4A基準の2205(CD3MN)

*2205(CD3MN): 2相ステンレス

ASTM A890グレード4A基準の2507(CE3MN)

*2507(CE3MN): スーパー2相ステンレス

ゴムガスケット

ガスケット形状: C型

材質: EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)

使用温度: -50°C~150°C

適用流体: 冷水、温水、希酸、オイルフリー空気等の化学製品

不適用流体: 石油等の媒体

ボルト/ナット

ASTM F-593基準のSUS304(本体SUS304)

ASTM F-593基準のSUS316(本体SUS304以外)