


T100 PRO シリーズ (HIGH)

最大流量： 98 l/min

最大圧力： 34.5 MPa

WANNER™ HYDRA-CELL® PRO
SEAL-LESS PUMP TECHNOLOGIES

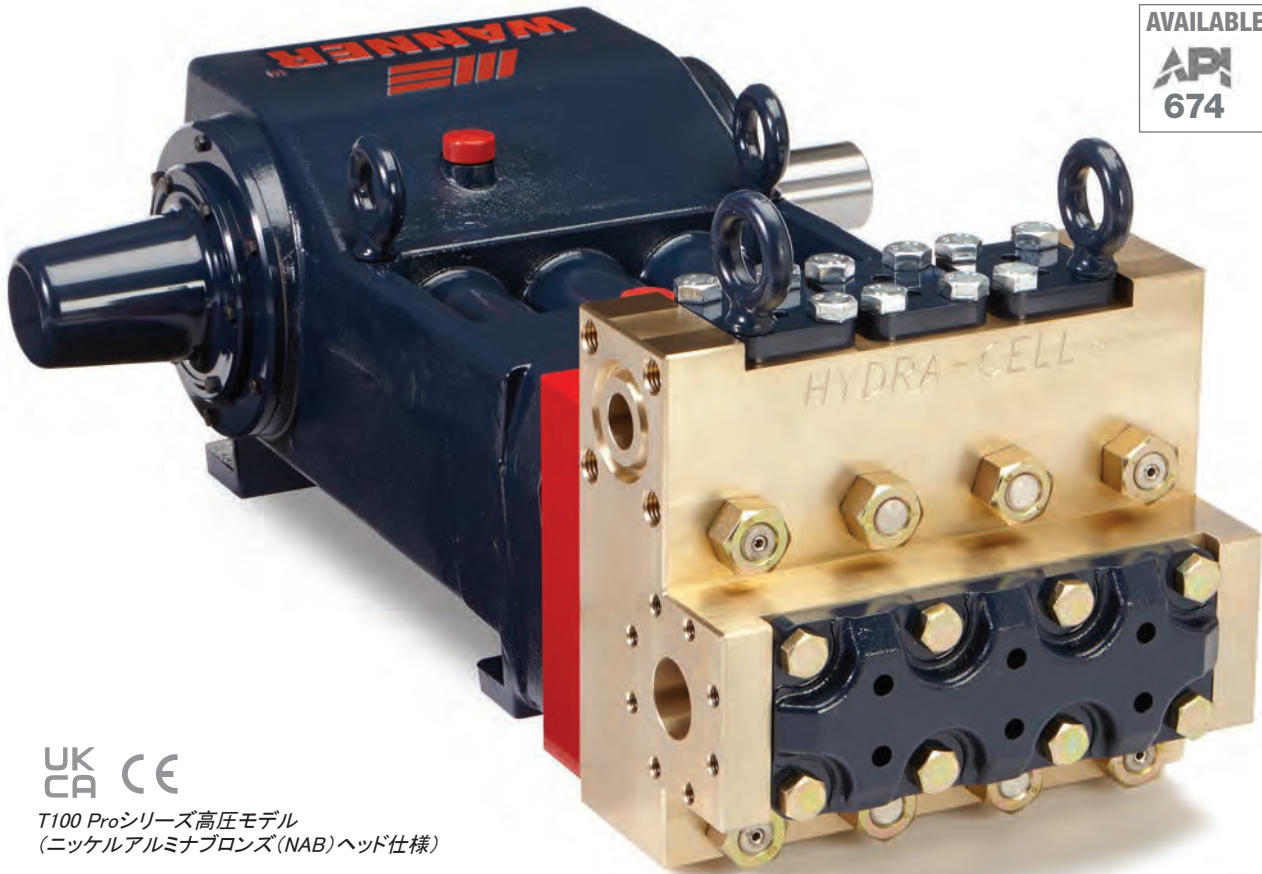

UK
CA CE

T100 Proシリーズ高圧モデル
(ニッケルアルミナブロンズ(NAB)ヘッド仕様)

高圧ポンプに求められるパフォーマンスと効率の新たなスタンダード

- 新たなHydra-Cell® Pro シールレスポンプテクノロジーの採用により全運転域で最高の定量特性とエネルギー効率を実現。
- 特許取得済ADPC(アドバンスド ダイヤフラム ポジション コントロール)機構と油圧オイル制御機構により負圧条件でのダイヤフラムの破損を防止。
- 吸込配管内が空状態でも問題無くポンプ運転可能。
- 送液体を100%封じ込め可能。リークによる周辺機器の劣化汚染、環境リスクの予防が可能。
- リーク、摩耗、交換の原因となるメカニカルシール、カップ、パッキンが無いためメンテナンスに伴う作業工数、修理費、停止時間の削減が可能。
- API675に規定される定量精度、比例精度、再現精度を上回る安定性を実現。
- 低せん断特性が求められる液、高粘度液、腐食性の高い液、研磨液、スラリー液、異物を含む液にも対応。
- オーナーシップコスト(導入、運転、日常点検、定期点検および電力コスト)の削減が可能。



WANNER™

SANKO-LIMITED

総輸入・販売元 株式会社サンコー



SANKO-LTD.CO.JP

T100 Pro シリーズ (HIGH) | 性能


性能

型式	最大回転数 rpm	プランジャー径 mm	gpm	最大流量 l/min	BPD	最大(許容)圧力	
						吐出圧力 MPa	吸込圧力 MPa
T100S	450	35	26	98	891	34.5	3.4

45rpm以下での運転はご相談下さい。

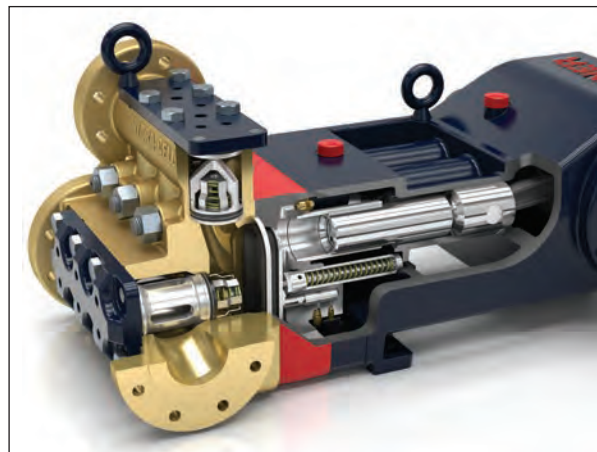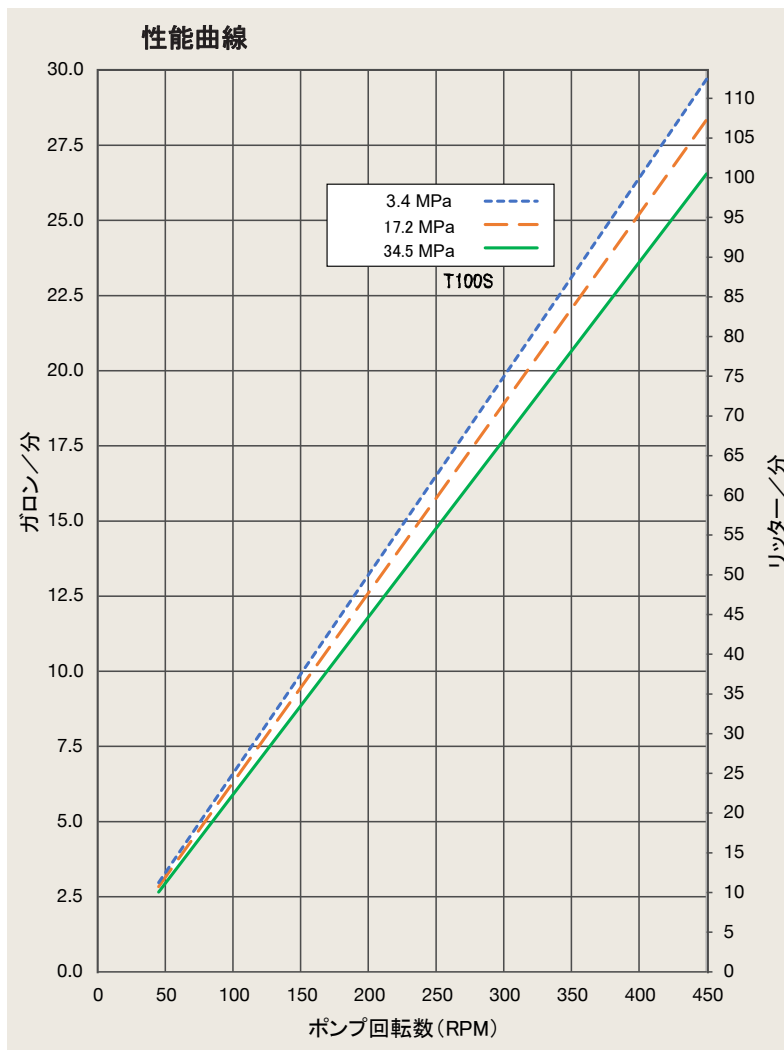

T100 Proシリーズはシールレスデザインにより、シールやパッキンからの液体の外部漏洩を防ぎ、作業者が硫化水素を含む液のような危険な液体にさらされるリスクを減らします。

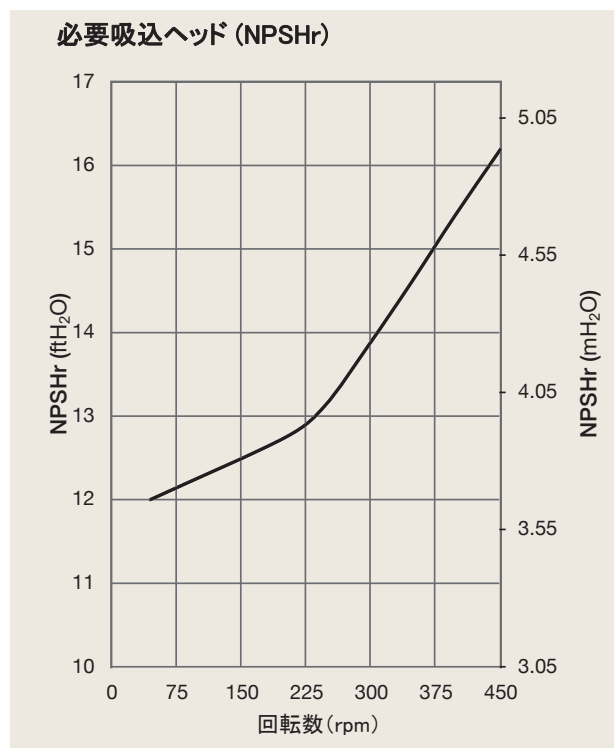

ワーナーエンジニアリング社の継続的な商品改善プログラムにより、仕様およびその他データは変更されることがあります。

T100 Pro シリーズ (HIGH) | 仕様

定格流量					
型式	圧力(MPa)	rpm	gpm	l/min	BPD
T100S	34.5	450	26	98	891
吐出量(1ストロークあたり)					
	圧力(MPa)	gal/rev	liters/rev		
T100S	3.4	0.066	0.249		
	17.2	0.063	0.237		
	34.5	0.059	0.222		
回転数(rpm)					
最高:	450				
最低:	45				
45 rpm以下でご使用の際はご相談下さい					
最大吐出圧力					
金属ヘッド仕様:	34.5 MPa				
許容吸込圧力					
	3.4 MPa				
許容液温					
最高:	82.2°C				
最低:	4.4°C				
上記範囲を外れる際はご相談下さい					
許容粒径					
	800 ミクロン				
シャフト位置					
	右または左側				
入口接続					
	2インチクラス300 FF ANSIフランジ				
出口接続					
	1-1/4インチクラス2500 RTJ ANJIフランジ				
プランジャーストローク長					
	3-1/2インチ (88.9 mm)				
シャフト径					
	3インチ (76.2 mm)				
シャフト回転方向					
	指定有(本体矢印に準ずる)				
オイル量					
17L	: オイルレベルモニタ無し				
19.4L	: オイルレベルモニタ付き				
重量					
	499 kg				

軸動力計算式 (kW)*

$$\frac{\text{lpm} \times \text{MPa}}{51.1} = \text{軸動力 kW}^*$$

* 軸動力kW: ポンプが必要とする動力

注意:


インバータ制御時のモータサイズ選定: 定トルク特性を持つモータとインバータをご使用下さい。また、ご使用になるモータ回転数範囲でのポンプ必要トルクをご確認の上、トルク容量を満たすモータをご使用下さい。

接液部材質

マニホールド:	ニッケルアルミニウムブロンズ (NAB) SUS316L
ダイヤフラム/リング:	FKM ブナーN アフラス EPDM
ダイヤフラムフォロワー スクリュー:	SUS316 デュプレックス2205 (SUS329J3L相当) Hastelloy C
バルブスプリングリテイナ:	PVDF ポリプロピレン SUS316 Hastelloy C
バルブスプリング:	エルジロイ (SUS316相当) Hastelloy C
バルブディスク/シート:	タングステン1 7-4 PHステンレス (SUS630) ナイトロニック50 (SUS316相当) Hastelloy C
バルブポートプラグ:	SUS316 デュプレックス2205 (SUS329J3L相当) Hastelloy C
バルブリテイナ: (吸込/吐出)	SUS316 デュプレックス2205 (SUS329J3L相当) Hastelloy C

駆動部材質

クランクシャフト:	鍛造Q&Tアロイ鋼
コネクティングロッド:	ダクタイル鋳鉄
クロスヘッド:	12L14鋼
クランクケース:	ダクタイル鋳鉄
ベアリング:	スフェリカルローラー(メインベアリング) 鋼裏金+バビットメタル(クランクピン) ブロンズ(リストピン)

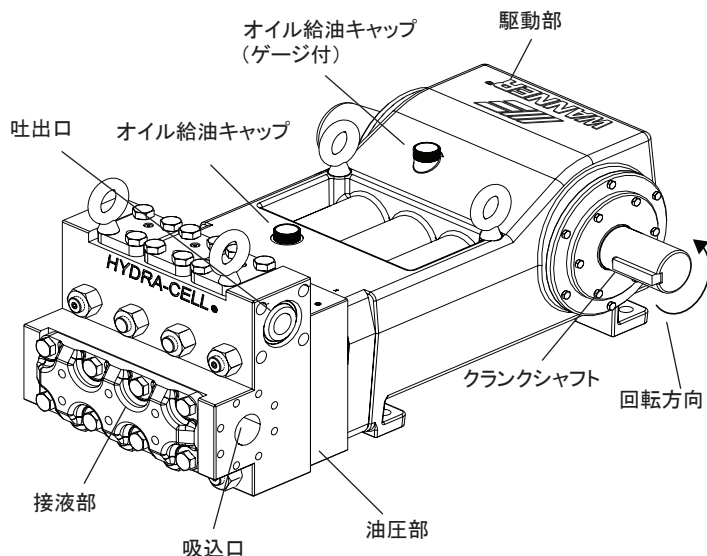


ワナーエンジニアリング社の継続的な商品改善プログラムにより、仕様およびその他データは変更されることがあります。


T100 Pro シリーズ (HIGH) | 寸法図

NTP接続 (mm)

正面

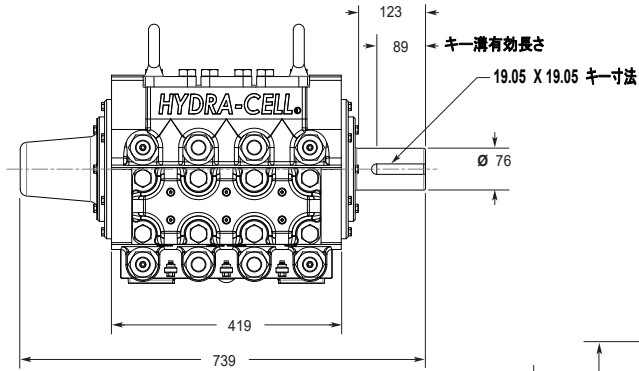


側面

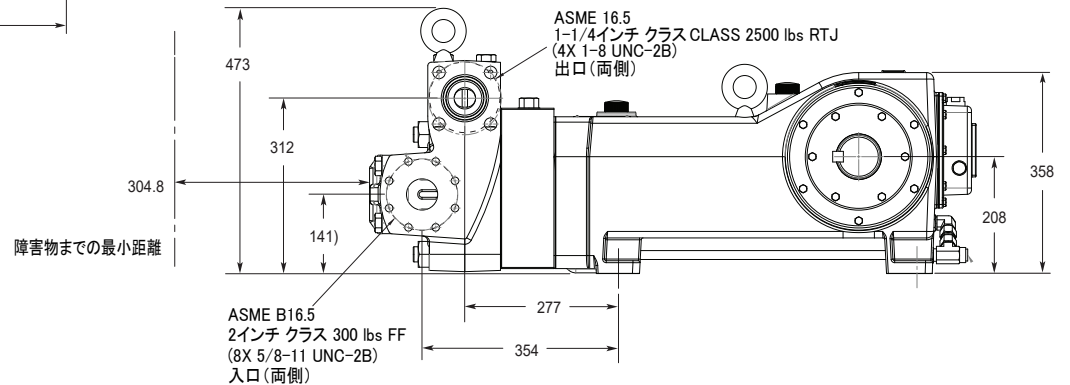


*障害物までの距離が304.8mmに満たない場合はご相談下さい。

上面

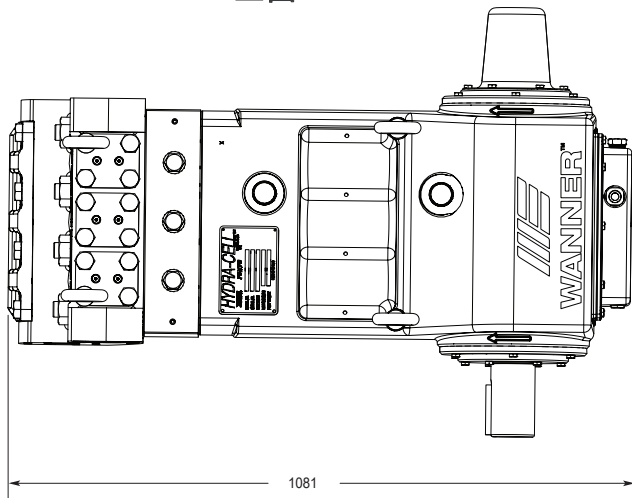

底面

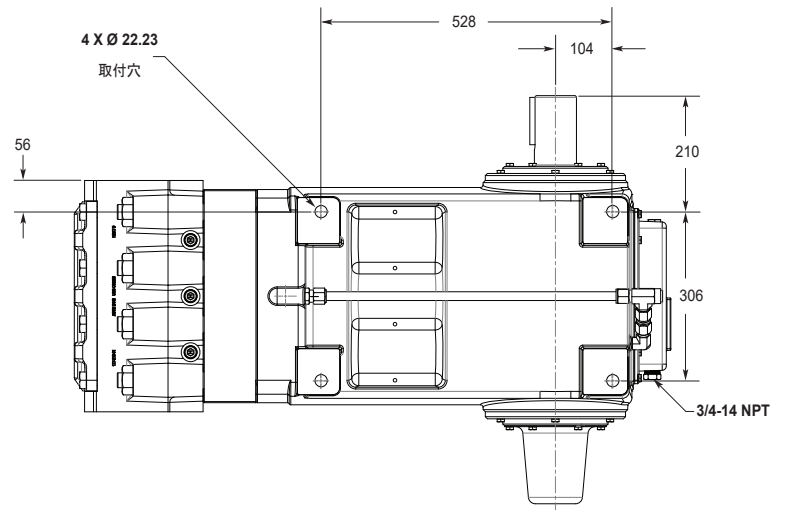

注意: 図面寸法は参考値です。寸法の詳細は別途お問合せ下さい。

T100 Pro シリーズ (HIGH) | 型番構成

型番の説明

T100 Proシリーズの型番はお客様の用途ごとに選定する部品および材質からなる8桁のアルファベットを含む14桁となります。例: T100SRDTHFEPAC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T	1	0	0	S	R								


HIGH 仕様

桁数	型番	内容
1-4	T100	ポンプ型式 中実軸タイプ
5	S	性能 最大98 l/min@34.5 MPa
6	R	ポンプヘッド仕様 フランジ接続 (RF:入口/ RTJ:出口)
7	D S	ポンプヘッド材質 ニッケルアルミナムブロンズ (NAB) SUS316L
8	A E G T	ダイヤフラム & Oリング材質 アラス EPDM (EPDM専用オイルが必要/ 型番13桁目: D) FKM ブナー-N
9	D H N T	バルブシート材質 タングステンカーバイド* 17-4PHステンレス (SUS630) ナイトロニック50 (SUS316相当) ハステロイC
10	D F N T	バルブ材質 タングステンカーバイド* 17-4PHステンレス (SUS630) ナイトロニック50 (SUS316相当) ハステロイC
11	D E T	バルブスプリング材質 エルジロイ (タングステンバルブ*用) エルジロイ ハステロイC

*タングステンカーバイド製チェックバルブアセンブリはマツドセットとなりますので、必ず同時にご購入下さい。

桁数	型番	内容
12	M P S T	バルブスプリングリテイナ材質 PVDF ポリプロピレン SUS316 ハステロイC
13	A B D H M	油圧部オイル 10W30 標準オイル 40-wt オイル EPDM 専用オイル 15W50 高温液・高負荷運転用合成オイル フードグレードオイル
14	C O S T W X Y	オイルレベルモニターカバー フロートスイッチ付, ノーマルクローズ (推奨) フロートスイッチ付, ノーマルオープン フロートスイッチ付, ノーマルクローズ Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D フロートスイッチ付, ノーマルオープン Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D フロートスイッチ付, ATEX/IECEX, 4-20 mA アナログ出力 (防爆認定要) フロートスイッチ付, ATEX/IECEX, デジタル出力 (防爆認定要) フロートスイッチ無

注意事項: 旧型のバックカバーはオイルレベルモニターカバーと交換できません。
フロートスイッチはオイル規定量増減に対し警報或いはポンプ停止信号を発報します。フロートスイッチカバーの無い仕様もご注文可能です。

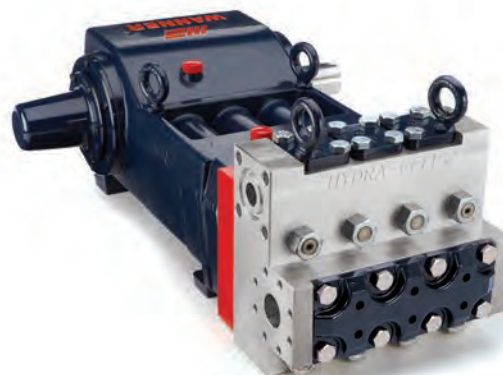

全世界70か国以上のサービス拠点



WANNER™
Global Sales and Technical Support

北米・南米

- Minneapolis, Minnesota USA
- Wichita Falls, Texas USA
- São Paulo, Brazil
- Buenos Aires, Argentina

欧州・中東・アフリカ・オーストラリア

- Hampshire, United Kingdom
- Cairo, Egypt
- Remagen, Germany

アジアパシフィック

- Kowloon, Hong Kong
- Shanghai, China
- Jakarta, Indonesia

インド

- Mumbai, India
- New Delhi
- Bangalore
- Gujarat

Wanner 直営オフィス

グローバルセールス & テクニカルサポート

WANNER ENGINEERING, INC.

本社工場

Minneapolis, Minnesota USA
t: 612-332-5681
e: sales@wannereng.com
Hydra-Cell.com

リージョナルオフィス

Wichita Falls, Texas USA
t: 940-322-7111
e: sales@wannereng.com

ラテンアメリカオフィス

São Paulo, Brazil
t: +55 (11) 99582-1969
e: mmagoni@wannereng.com
Hydra-Cell-Pumps.com.br

WANNER INTERNATIONAL, LTD.

UKオフィス

Church Crookham,
Hampshire UK GU52 8BF
t: +44 (0) 1252 816847
e: support@wannerint.com
Hydra-Cell.co.uk

WANNER PUMPS, LTD.

香港オフィス

Kowloon, HONG KONG
t: +852 3428 6534
e: sales@wannerpumps.com
WannerPumps.com

Shanghai, CHINA

t: +86-21-6876 3700
e: sales@wannerpumps.com
WannerPumps.com

WANNER INDIA PVT. LTD.

インドオフィス

Mumbai, INDIA
t: +91 (22) 22044766
e: support@wannerindia.com
WannerIndia.com



日本総輸入・販売元



株式会社サンコー
〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町1316-1
電話：045-475-4811 ファックス：045-475-4830
www.sanko-ltd.co.jp